


Projekt Pipaluk – BB side af kahytten

Projekt startet 23-9-14


Efter de andre "del"projekter – incl. de der krævede sommer og varme, var vel overstået var tiden kommet til bb side af kahytten.

Umiddelbart så det jo ganske tilforladeligt ud, og det kan da også afsløres allerede nu, at der ikke var nogen ubehagelige overraskelser 😊

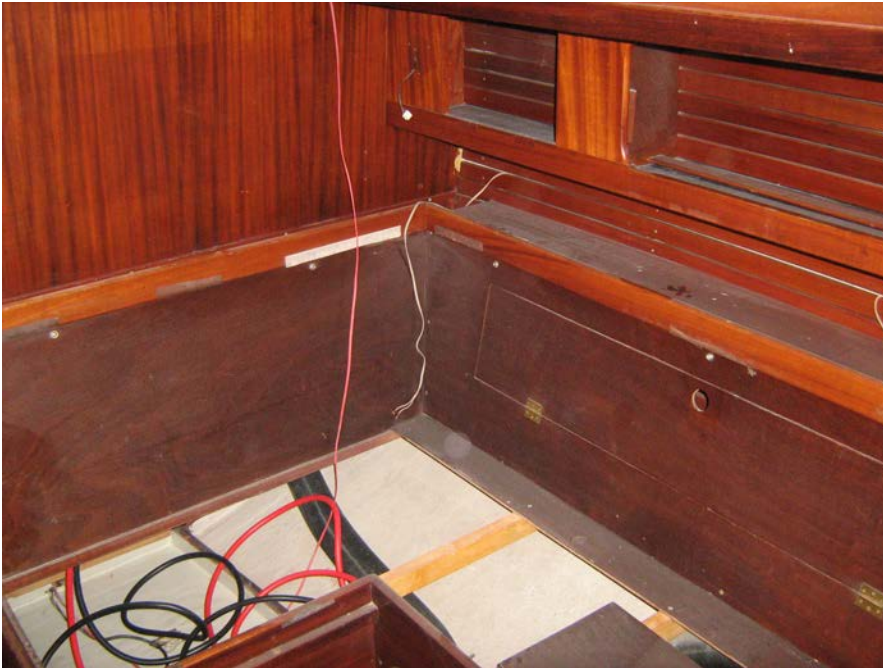

Adskillelsen gav lidt hovedbrud, men det lykkedes – med et minimum af vold (der var et par skruer som bare IKKE kunne skrues ud!!!). Atter engang er det skønt at der er tale om godt gammeldags bådebyggerarbejde hvor tingene er skruet sammen – jeg ville meget meget nødtigt lave samme operation på et af de moderne "industriprodukter"!!

Efterhånden blev alt træet strippet ud.

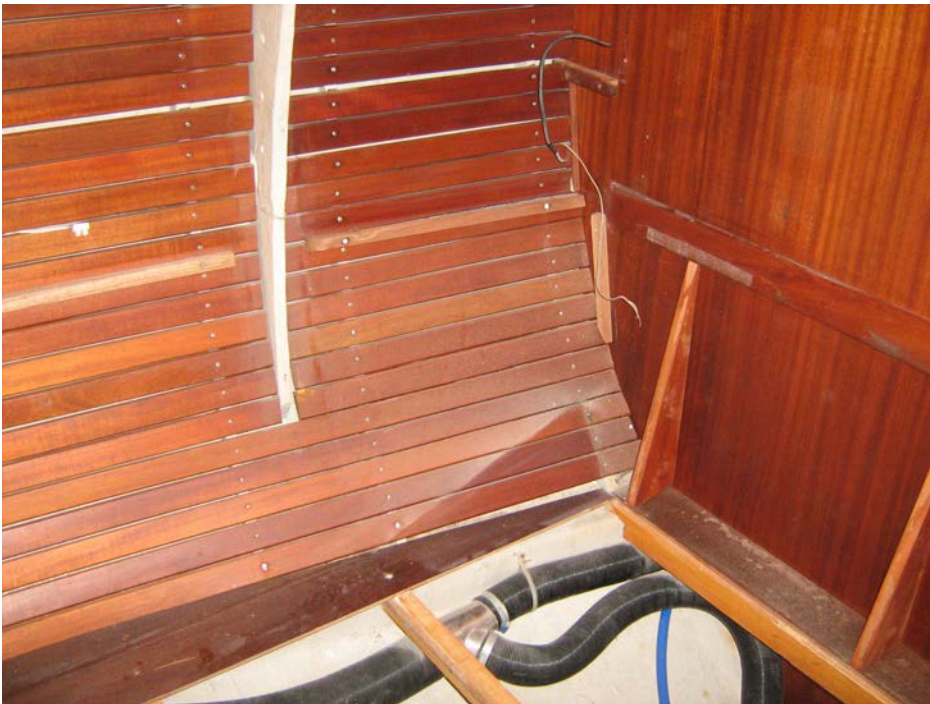

Garneringen endte i en bunke lister ude i cockpittet, og ja jeg er så usportslig så jeg skriver nummer på dem alle sammen, det gør det noget nemmere at finde ud af rækkefølgen når de skal op igen ☺



I forhold til den "pels" der var bag garneringen i forrum og agterkahyt, så var klædningen overraskende ren her i kahytten, der var ikke pels, men kun sand og støv, men der havde jo så heller ikke været køjetøj og hynder helt ud til garneringen, så det var vel egentlig forståeligt nok.



En grundig gang rengøring og lidt "pletmaling" hist og pist, så var det tid til at få isoleret og skruet de nylakerede lister og overskabet op igen.



Og jeg huskede lige at få trukket nye ledninger til lamper og højtalere i samme omgang 😊



Så var det tiden at begynde at kigge på ryglæn og det nye barskab som jo skulle bygges ind bag ryglænet i den agterste "sofa".



og vupti, så blev der plads til glas og flasker i et rum der ellers var temmelig utilgængeligt





Nu mangler der bare lidt diskrete LED spots i barskabet – ja og så nogle glas og flasker altså 😊

Den sidste skrue i den sidste etape af apteringsrenoveringen blev skrue i med udgangen af oktober 2014 ca. 14 måneder efter vi overtog Pipaluk og efter 12 mdr's arbejde.